HS 125®

Kunststoffprofile für Dachüberstand und Fassade

Anwendung:
Das HS 125 Profilprogramm bietet hochwertige Kunststoffprofile zum verkleiden von:

- Dachüberstand
- Dachrand
- Hausfassade
- Dachgaube
- Decke und Wand, im Innen- und Außenbereich

System:

- Große Auswahl an Farben und Formen
- Seit mehr als 40 Jahren erfolgreich im Einsatz
- Komplettsortiment: Profile, Zubehör und Befestigungstechnik

Material:
Kunststoff in Fensterqualität aus weichmacherfreiem hart-PVC in Verbindung mit einer 5,5 mm starken PVC-Hartschaum-trägerschicht.
Vorteile: äußerst stabil · hohe Wärmeisolierung (U-Wert: 2,19W/m2K) · leicht zu reinigen · kein Verrotten · nie mehr streichen

Maße:
Deckbreite: 125 mm, Profilstärke 5,5 mm, Höhe 17 mm
Längen: 3 + 6 m, Sonderlängen auf Anfrage möglich

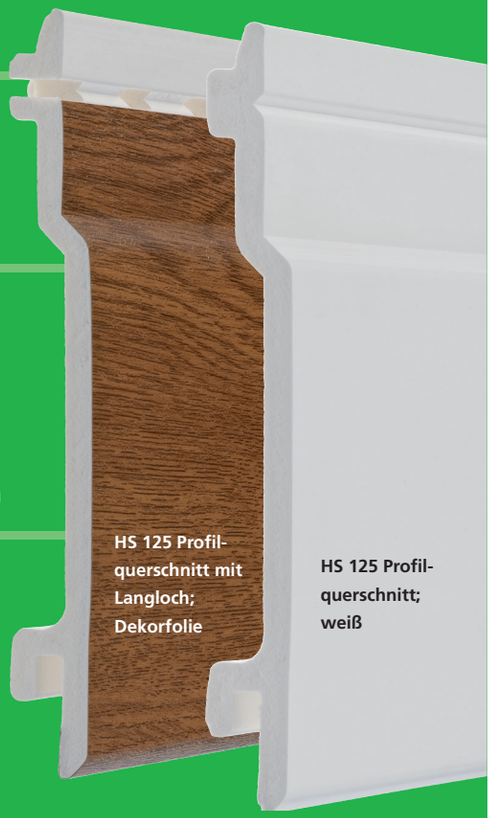

HS 125 Profil-querschnitt mit Langloch; Dekorfolie

HS 125 Profil-querschnitt; weiß

Verkleidungs-Profil
HS 125
125 x 16,5 mm

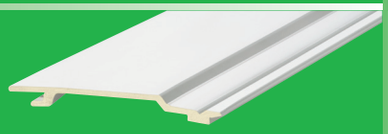

Hartschaum-Winkel-profile – 9 mm stark
150 x 35; 175 x35; 200 x 35;
230 x 35; 250 x 35; 275 x 35;
300 x 35; 400 x 35 mm

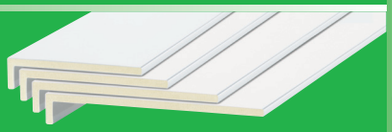

Hartschaum-Flach-profile – 9 mm stark
100 mm, 150 mm,
215 mm, 300 mm

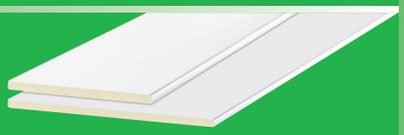

U-Profil
25 x 19 x 35 mm

Stoßleiste /H-Profil
68 x 48 mm

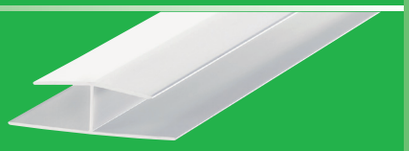

Eck-Profil
39/31 x 39/31 mm

Stoß-Profil variabel Außen- und Innenecke
160 x 120 mm

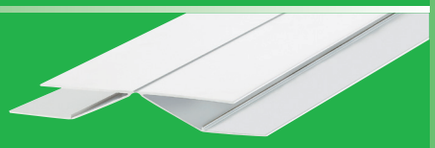

Vorher

Nachher

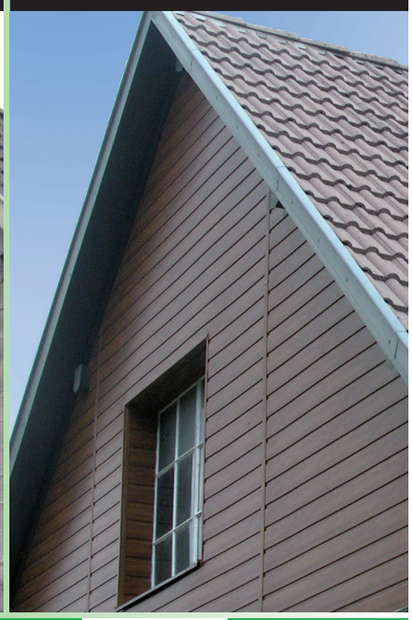

Spanplattenschrauben TORX
3 x 25 und 3,5 x 40 mm
(Art.-Nr. 21733 und 25639)



Color-Nagel „Poly-Top-Pin“
40 mm (Art.-Nr. 11580)
Color-Nagel „Poly-Top-Nail“
50 mm (Art.-Nr. 22987)

Fassadenschraube V4A Edelstahl
5,5 x 35 mm
Torxaufnahme, kopflackiert, weiß
(Art.-Nr. 25026)

Die Montage
schnell, einfach, passgenau

Hier zeigt sich die Professionalität von **HS 125 – Das Original**. Die ausgeklügelte Konstruktion garantiert eine fugenarme Verbindung zwischen den einzelnen Profilbrettern. Die hohe Passgenauigkeit im Nut-/Federbereich in Verbindung mit der verdeckten Befestigungstechnik garantieren die einfache und sichere Profilmontage. Dunkelfarbige Profile haben zusätzlich Langlöcher in der Befestigungsnut, somit wird das Ausdehnungsverhalten des Profils bei Temperaturänderungen ausgeglichen. Lattenabstand: Bei Verwendung als Deckenverkleidung: bis 50 cm. Als Fassadenverkleidung max. 30 cm Abstand zwischen den Befestigungspunkten. Schraube. 3,5 x 40 mm – TORX

Die Farben

Uni-Farben

weiß | cremeweiß | hellgrau

Dekor-Folien

creme-weiß | Golden oak | dunkel-blau | dunkel-grün | anthrazit

Sonderfarben und Dekore auf Anfrage

Adresse des Fachhandels

Ferdinand Stükerjürgen GmbH & Co. KG · Kunststoffwerk
Grüner Weg 4 · 33397 Rietberg-Varensell
Telefon +49 (0) 5244-4040 · Fax +49 (0) 5244-404-244
E-Mail: p710@stuekerjuergen.de
Internet: www.fs.stuekerjuergen.de